



Technovit EPOXは、主剤・硬化剤の2液混合で硬化させる冷間硬化エポキシ樹脂です。
色：透明

● 材料特性

Technovit EPOXは、粘性が低く、硬化時間が長いため、複雑な形状の試料や多孔質な試料の樹脂包埋に最適です。また真空脱泡器をご利用いただきますと、Technovit EPOXがより試料に浸透いたします。また熱ストレスが低いため、ギャップや収縮が発生いたしません。硬化時間が早いTechnovit Epox Hardener Fastと、一般的な硬化時間のTechnovit Epox Hardener Regularの2種類からお選びいただけます。


● 使用方法

混合比 2:1 (主剤:硬化剤)

主剤と硬化剤を合カップでしっかりと混ぜ合わせます。10-18時間で硬化します。

テクノビット エポキシ Technovit®EPOX

製品番号	製品名称	量
64709033	Technovit EPOX 主剤	1 × 1,000g
66040438	Technovit EPOX 硬化剤 Regular	1 × 500g
66040439	Technovit EPOX 硬化剤 Fast	1 × 500g

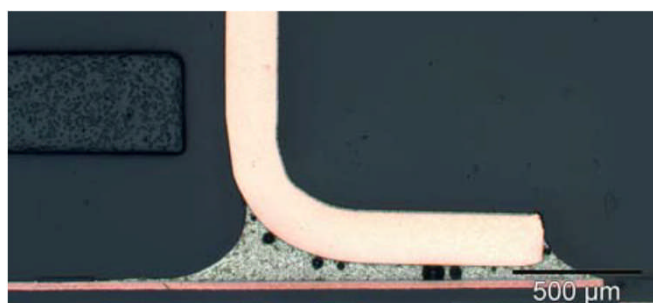

電子部品リード部の半田付け状態 (Sn-Pb)

販売 : ケメットジャパン株式会社

電話 : 043-213-9911

問合せ : <https://ssl.kemet.jp/inquiry.html>