EPOXY
エポキシ

PRESI社製　エポキシ樹脂

エポキシ樹脂は、熱硬化の中でも収縮がとても低いとされております。

■使用用途

エッジ観察や外観観察、硬さ試験、組織観察等、あらゆる金属材料の観察に使用されます。

■特徴

収縮が低いため、樹脂と材料の間に隙間ができにくいため、特にエッジ観察を目的とされる方は、こちらの樹脂が最適です。

■基本仕様

製品名	樹脂種類	用途	硬化時間	硬化温度	収縮	硬度	色
Epoxy	エポキシ	硬い素材や表面改質、メッキ材料	8～15分	170°C	とても低い	96 Shore D	黒

※硬化時間や温度・収縮は、弊社の熱硬化機器MECAPRESS3を用いた際の内容となります。

■製品型番

Ref	製品内容
03009	エポキシ樹脂2.5kg
03109	エポキシ樹脂10kg

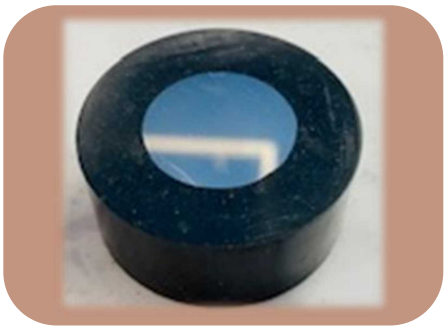

ケメット・ジャパン株式会社
〒262-0013　千葉県千葉市花見川区犢橋町1614-27
TEL:043-301-5408　FAX:043-301-5709
メール:info@kemet.jp　URL:https://www.kemet.jp